

Aide-mémoire

# CONNEXITY

## M720



PS8994XAA03 - 01/02

CONNEXITY

EADS  
TELECOM

Un nouveau poste téléphonique vient de vous être installé.

Votre poste numérique **M720** vous donne accès à tous les services et fonctionnalités associés aux systèmes des gammes **M6500 IP PBX** et **Succession 6500**.

Votre poste numérique **M720** est un outil simple et rapide d'utilisation grâce notamment à :

- une touche mémoire (programmation d'un numéro ou d'une fonction),
- un voyant message,
- une touche d'accès direct à la messagerie,
- une touche secret.

## Important !

La disponibilité de certaines fonctions décrites dans ce guide peut dépendre de la version ou de la configuration de votre système.


Afin de situer très rapidement la version de système auquel est raccordé votre poste, nous vous conseillons le test suivant (après raccordement du poste).

### Pour situer la version logicielle du système :



Combiné raccroché,

- appuyez sur la touche **O**.

Vous entendez une tonalité d'invitation à numérotter dans le haut-parleur et le voyant associé à la touche  s'allume.

Les indications et facilités supplémentaires portées dans ce guide sur fond bleu vous concernent tout particulièrement.

Dans le cas contraire (vous devez décrocher le combiné avant d'appuyer sur la touche **O**, afin d'entendre la tonalité), les facilités décrites sur fond bleu dans ce guide ne sont pas disponibles avec la version actuelle de votre système.

En cas de doute, nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

Remarque : ce document présente les codes standards d'accès aux diverses fonctions. Toutefois, ces accès peuvent être personnalisés par l'exploitant (exemple, la fonction **interception d'appel** : accès standard par **\* O I** - accès personnalisé par **5 4 I**).

Si c'est le cas, votre exploitant système se chargera d'indiquer dans les espaces réservés, les codes d'accès spécifiques à ces fonctions.


Intercepter un appel destiné à un poste de votre groupe **\* O I** ou

**541**

Pour une meilleure connaissance de votre poste, nous vous invitons à consulter les fonctions détaillées sur le site web

[www.eads-telecom.com](http://www.eads-telecom.com)  
Guide de l'utilisateur du M720

## Raccordements

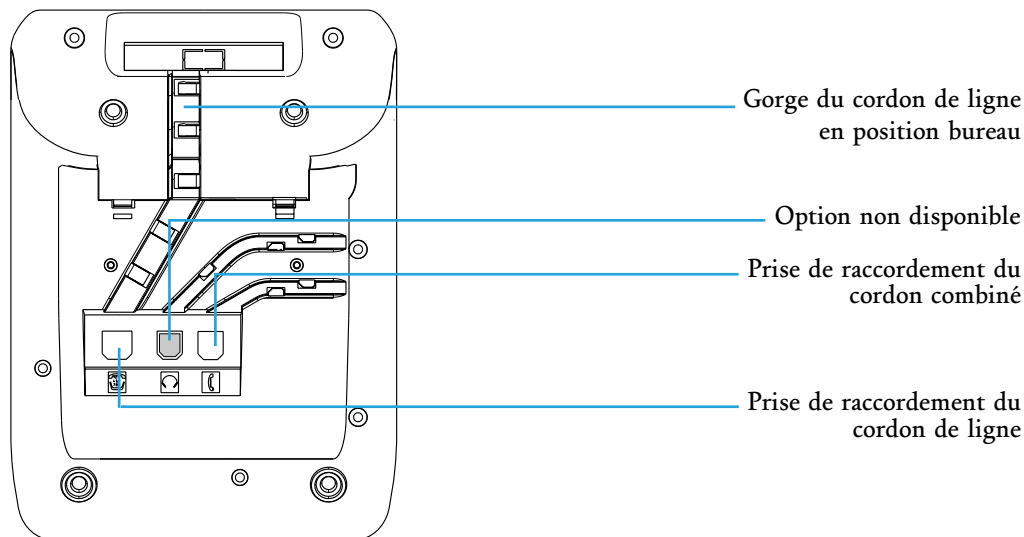

## Accessoire pour le M720

Le **M720** est conçu pour être équipé d'un kit d'installation murale, proposé en option. Consultez votre exploitant système.

## Conseils et sécurité

**Attention** - Ne pas installer l'appareil dans une pièce humide, ni à proximité d'un point d'eau. Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5 °C et 45 °C.

**Raccordement téléphonique** - Cet appareil ne peut être raccordé sur un réseau public.

Ce poste téléphonique est prévu pour fonctionner avec un système de commutation privé, des gammes M6500 IP PBX et Succession 6500.


Les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT1 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

**Marquage CE** - Il atteste de la conformité des produits aux normes applicables conformément à la Directive R&TTE 1999/5/CE.



**Entretien** - Utilisez un chiffon humidifié à l'eau légèrement savonneuse puis essuyez avec un chiffon sec. N'utilisez ni solvant, ni produit ménager, votre poste gardera ainsi son aspect neuf.

# Description de votre M720

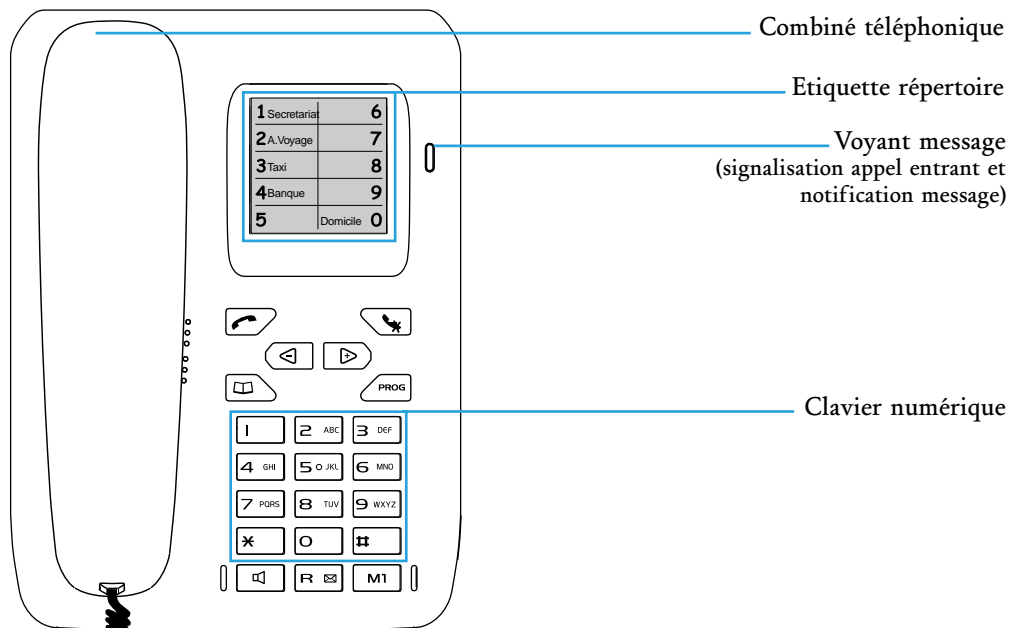





1	Secretariat	6
2	A.Voyage	7
3	Taxi	8
4	Banque	9
5	Domicile	0

**Etiquette répertoire** : permet d'identifier les 10 correspondants dont les numéros sont enregistrés dans le répertoire abrégé personnel.

## Combiné téléphonique

Selon la version logicielle du système :



- Vous devez décrocher le combiné avant de composer un numéro ou d'utiliser les touches ,  ou **M1**.
- Vous devez décrocher le combiné avant de procéder à la programmation d'une fonction ; en fin de procédure, le raccrochage du combiné permet de valider la programmation.
- Vous pouvez composer directement un numéro ou utiliser les touches ,  ou **M1** sans décrocher le combiné ; dans ce cas, pour converser, vous décrochez le combiné à la réponse du correspondant.
- Vous pouvez procéder directement à la programmation d'une fonction ; deux bips sont émis en fin de procédure.



**Touche verte** : au repos ou en communication, permet de rappeler le dernier numéro composé (**fonction Bis**).



**Touche rouge** permet

- lors d'un appel entrant, de couper l'émission de la sonnerie (le voyant message continue à clignoter),
- en cours de communication, de couper le micro du combiné et faire un aparté sans que le correspondant ne vous entende,
- en cours de programmation, d'annuler un réglage.



**Touches de réglage** permettent de régler,

- au repos : le niveau sonore du bip d'appui touche,
- lors d'un appel entrant : le volume de la sonnerie,
- en cours de conversation : le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.



**Touche répertoire** permet d'appeler un numéro abrégé personnel.



**Touche programmation** : au repos, permet d'accéder à

- la programmation de la touche **M1**,
- la programmation de la sonnerie.



**Touche écoute amplifiée** : en cours de communication permet d'activer et de désactiver le mode écoute amplifiée.

Le voyant associé allumé rappelle l'activation.



**Touche R (Flashing)** : en cours de communication, permet d'accéder à la numérotation (ex. : appeler un second correspondant).

**Touche d'accès direct à la messagerie** : au repos, permet d'appeler la messagerie vocale.



**Touche programmable M1** : pour mémoriser

- le numéro d'un de vos correspondants réguliers,
- la fonction que vous utilisez le plus souvent.

Après programmation, l'appui sur cette touche permet d'appeler le numéro ou d'activer la fonction mémorisé(e).

Le voyant associé allumé rappelle l'activation de la fonction.

## Appeler

Après avoir décroché le combiné  
Sans décrocher le combiné

Appeler un correspondant interne  
l'opératrice

Numéro  
9

ou

un correspondant externe


0 + Numéro

ou

par la touche programmée

M1

un numéro abrégé personnel

 + 0 à 9

un numéro abrégé collectif\*

✕ + 3 + XXX (Numéro à 3 chiffres)

Rappeler le dernier numéro composé

A la réponse du correspondant vous pouvez converser



A la réponse du correspondant, décrochez le combiné pour converser

Activer la fonction **rappel automatique**

R + 5

ou

(si occupation ou non réponse d'un correspondant interne)

Votre poste sonnera au prochain raccrochage de votre correspondant interne

## Recevoir un appel

Répondre à un appel

Décrochez le combiné

Intercepter un appel (après avoir décroché)

destiné à un poste de votre groupe\*

✕ 01

ou

à un poste d'un autre groupe

✕ 02 + Numéro

ou

sur sonnerie générale

✕ 00

ou

En cours de communication :

Activer/désactiver l'écoute **amplifiée**



la fonction **secret**



Transférer un appel vers un autre poste

R + Numéro + Raccrochez le combiné

## Gérer des appels simultanés

En cours de communication :

Appeler un second correspondant

R + Numéro

Répondre à un second correspondant (émission d'un bip)

R + ✕ 10

ou

Passer d'un correspondant à l'autre

R + 2

ou

Libérer un des correspondants

R + 1

ou

Etablir une conférence à trois

R + 3

ou

Quitter la conférence

Raccrochez le combiné

## Mettre fin à la communication

Raccrochez le combiné

## Programmer la touche M1

Accéder à la programmation	<b>PROG + M1</b>
Programmer un numéro	<b>1 + Numéro</b>
une série de codes (ex. : accès messagerie)	<b>3 + Série de codes</b> (ex. : N° B.Vocale + # + code + #)
une supervision de poste	<b>4 + Numéro poste</b>
un service	<b>8 + Séquence service</b>
Annuler une programmation	<b>0</b>
Valider la programmation	<b>PROG</b>

## Programmer les numéros abrégés personnels

Après avoir décroché le combiné

Sans décrocher le combiné

Programmer un numéro abrégé personnel	<b>✕ 51</b>	ou <input type="text"/>
Sélectionner le numéro abrégé	<b>0 à 9</b>	
Saisir le numéro à mémoriser	<b>Numéro</b>	
Annuler un numéro abrégé personnel	<b># 51 + 0 à 9</b>	ou <input type="text"/>
Valider la programmation	<b>Raccrochez le combiné</b>	<b>Emission de 2 bips</b>

## Renvoyer les appels

Après avoir décroché le combiné

Sans décrocher le combiné

Vers un autre poste interne	immédiat	<b>✕ 21 + Numéro</b>	ou <input type="text"/>
	sur non réponse	<b>✕ 22 + Numéro</b>	ou <input type="text"/>
	sur occupation	<b>✕ 23 + Numéro</b>	ou <input type="text"/>
Vers la messagerie vocale*	immédiat	<b>✕ 25</b>	ou <input type="text"/>
	sur non réponse	<b>✕ 26</b>	ou <input type="text"/>
	sur occupation	<b>✕ 27</b>	ou <input type="text"/>

Nota : pour renvoyer vos appels vers un numéro extérieur (ex. GSM), consultez l'exploitant système.

Pour annuler les renvois	immédiats	<b># 21</b>	ou <input type="text"/>
	sur non réponse	<b># 22</b>	ou <input type="text"/>
	sur occupation	<b># 23</b>	ou <input type="text"/>
	tous les renvois	<b># 20</b>	ou <input type="text"/>
Valider la programmation	<b>Raccrochez le combiné</b>	<b>Emission de 2 bips</b>	

## Consulter la messagerie vocale

Vous êtes averti de l'arrivée d'un message par :	- une annonce parlée au décroché du combiné	<b>✕ 53 (*)</b>	ou <input type="text"/>
	- le voyant message allumé (ou non)	<b>✉</b>	ou composez le <input type="text"/>
Accéder à votre boîte vocale*		<b>(N° B.Vocale + # +) code + #</b>	
		<b>puis suivez le guide vocal</b>	

\* Selon facilités accordées par l'exploitant système

# Les fonctions et les réglages du poste

## Programmer un rendez-vous

Après avoir décroché le combiné  
Sans décrocher le combiné

### Programmer un rendez-vous

Entrer l'heure et les minutes

(hhmm - par exemple, 1830 correspond à 18H30)

✖ 55

ou

hhmm

### Annuler un rendez-vous

Valider la programmation

⏏ 55 + hhmm

ou

Raccrochez le combiné

Emission de 2 bips

## Régler le poste

### Programmer une mélodie (8 choix)

Régler le volume sonore (8 niveaux)

Valider la programmation

PROG + 1 à 8

◀ ou ▶

PROG

### Régler les volumes sonores

- des bips d'appui touche au repos

- de l'écouteur ou du haut-parleur en conversation

◀ ou ▶

◀ ou ▶

## Verrouiller le poste

Après avoir décroché le combiné  
Sans décrocher le combiné

### Personnaliser le code secret

Entrer l'ancien code qui par défaut est 0000

puis entrer deux fois le nouveau code

✖ 06

ou

+ Ancien code

+ Nouveau code + Nouveau code

**Activer le verrouillage** (vous devez avoir personnalisé votre code secret avant d'activer cette fonction)

✖ 05

ou

### Désactiver le verrouillage

Valider la programmation

⏏ 05 + code

ou

Raccrochez le combiné

Emission de 2 bips

## Programming an appointment

---

After lifting the handset  
Without lifting the handset

### Programming an appointment

Enter the hour and minutes in 24-hour format  
(hhmm - for example, 6.30 pm is 1830)

✖ 55

or

hhmm

### Cancelling an appointment

Confirming the programming

✖ 55 + hhmm

or

Replace the handset 2 beeps are emitted

## Setting the set

---

### Programming a melody (8 choices)

setting the volume (8 levels)

Confirming the programming

PROG + 1 to 8

◀ or ▶

PROG

### Setting

- the key beep volume when the set is idle

◀ or ▶

- the handset/loudspeaker volumes during a communication

◀ or ▶

## Set locking

---

After lifting the handset  
Without lifting the handset

### Customizing the password

Enter the old password, which by default is 0000,  
then enter the new password twice

✖ 06

or

+ Old password

+ New password + New password

**Locking the set** (you must customize your password before  
you can access this function)

✖ 05

or

### Deactivating set locking

✖ 05 + password

or

Confirming the programming

Replace the handset 2 beeps are emitted

## Programming the M1 key

Accessing the programming	<b>PROG + M1</b>
Programming a number	<b>1 + Number</b>
a sequence of codes (e.g.: access mailbox)	<b>3 + Sequence</b> (e.g.: Mailbox No + # + password + #)
a supervision function (of another set)	<b>4 + Extension number</b>
a feature	<b>8 + Feature sequence</b>
Cancelling a programming	<b>0</b>
Confirming the programming	<b>PROG</b>

## Programming the personal abbreviated numbers

After lifting the handset  
Without lifting the handset

Programming an abbreviated number	<b>✕ 51</b>	or <input type="text"/>
Select the abbreviated number	<b>0 to 9</b>	
Enter the number	<b>Number</b>	
Cancelling an abbreviated number	<b>✕ 51 + 0 to 9</b>	or <input type="text"/>
Confirming the programming	<b>Replace the handset</b>	<b>2 beeps are emitted</b>

## Call forwarding

After lifting the handset  
Without lifting the handset

Setting up to another set	immediate	<b>✕ 21 + Number</b>	or <input type="text"/>
	delayed	<b>✕ 22 + Number</b>	or <input type="text"/>
	on busy	<b>✕ 23 + Number</b>	or <input type="text"/>
Setting up to the voice mail*	immediate	<b>✕ 25</b>	or <input type="text"/>
	delayed	<b>✕ 26</b>	or <input type="text"/>
	on busy	<b>✕ 27</b>	or <input type="text"/>

Note: To forward your calls to an external number (e.g.: GSM ), consult your system operator.

To cancel	immediate forwarding	<b>✕ 21</b>	or <input type="text"/>
	delayed forwarding	<b>✕ 22</b>	or <input type="text"/>
	on busy forwarding	<b>✕ 23</b>	or <input type="text"/>
	all forwardings	<b>✕ 20</b>	or <input type="text"/>
Confirming the programming	<b>Replace the handset</b>	<b>2 beeps are emitted</b>	

## Consulting the voice mail

You are informed of the deposit of a new message by	<b>✕ 53 (*)</b>	or <input type="text"/>
- A spoken announcement when lifting the handset		or dial <input type="text"/>
- The message lamp is on stead (or not)	<b>✕</b>	
Access your voice mailbox*	<b>(No. mailbox + # +) password + #</b> then follow the voice guide	

\* Depending on the features provided by your system operator

## Calling

After lifting the handset  
Without lifting the handset

Calling an **internal correspondent**  
the attendant

Number  
9 or


an **external correspondent**

0 + Number or

using the **programmed key**

M1

a **personal abbreviated number**

 + 0 to 9

a **general abbreviated number\***

✕ + 3 + XXX (3- digits format)

Calling the **last number dialed**

When the correspondent answers, you can converse

When the correspondent answers, lift the handset to converse

Enabling the **automatic redial function**

(If an internal correspondent is busy or doesn't answer)

R + 5 or

When the called correspondent hangs up,  
your extension rings

## Receiving a call

Answering a call

Lift the handset

**Intercepting** a call (after lifting the handset)

sent to a set in your group\*

✕ 01 or

a set in another group

✕ 02 + Number or

during the general ringing

✕ 00 or

During a call:

Enabling/ disabling the **loudspeaker**



mute function



**Transferring** a call to another set

R + Number + Replace the handset

## Managing simultaneous calls

During a call:

Calling a **second party**

R + Number

Answering a **second party** (you hear a beep)

R + ✕ 10 or

Switching from one party to the other

R + 2 or

Releasing one party

R + 1 or

Setting-up a **conference call**

R + 3 or

Leaving the conference call

Replace the handset

## Ending the call

Replace the handset



**Green key:** this is used to call back the last number dialed (**LNR function**), when the set is idle or in communication.



**Red key:** this is used

- to disconnect ringing during an incoming call (the message lamp continues to flash),
- to cut off the micro during a call and talk without your correspondent hearing you,
- during programming, to cancel a setting.



**Setting keys** are used to adjust,

- when the set is idle: the key beep volume,
- during an incoming call: the ring volume,
- during a conversation: the handset or loudspeaker volume.



**Directory key** is used to call a personal abbreviated number.



**Programming key:** when the set is idle, this is used to access

- the programming of **M1** key,
- the ringing programming.



**Loudspeaker key:** during a call, this is used to enable and to disable the loudspeaker.

The associated lamp illuminates to remind you that the feature has been enabled.



**R key (Flashing):** during a call, this is used to access the dialing (e.g.: calling a second correspondent).

**Voice mail direct access key:** used to call the voice mail system when the set is idle.




**M1 programmable key:** used to store

- the number of one of your favorite correspondents,
- the function which you most often use.

After programming, you have just to press the key to call the number or to activate the stored function.

When the associated lamp is illuminated, it reminds you that the function is enabled.

# Description of your M720

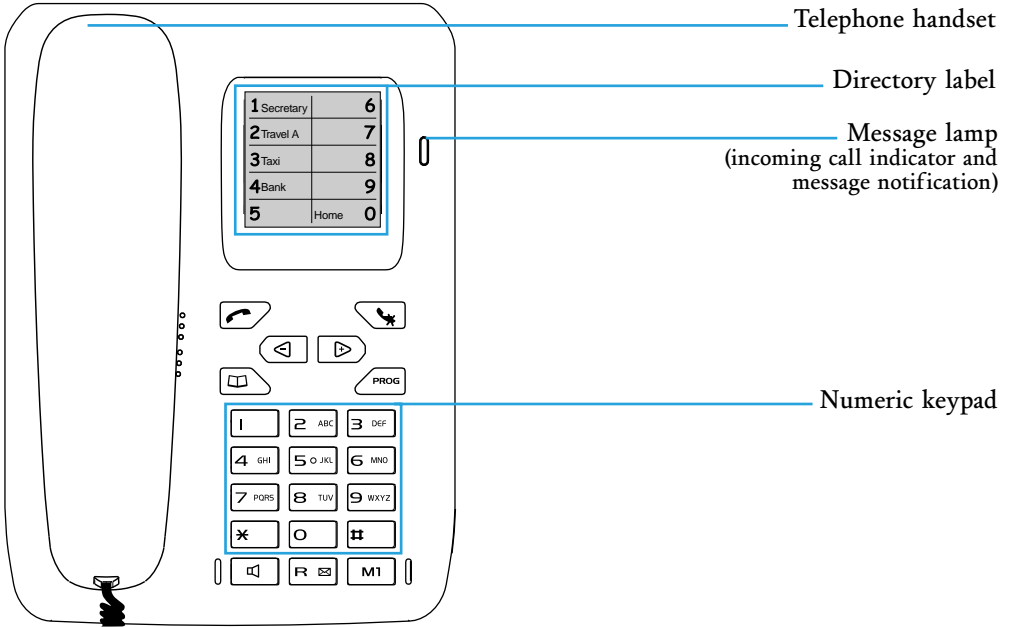





1	Secretary	6
2	Travel A	7
3	Taxi	8
4	Bank	9
5	Home	0

**Directory label:** used to identify the correspondents (10 numbers) which are stored in the personal abbreviated directory.


## Telephone handset

Following the software version:



- You have to lift the handset before dialing a number or using ,  or **M1** keys.
- You have to lift the handset before programming a function; at the end of the sequence, replace the handset to validate the programming.
- You can dial directly a number or use ,  or **M1** keys without lifting the handset; In this case, lift the handset only once your party answer.
- You can directly program a function; Two beeps are emitted at the end of the sequence.

## Connections

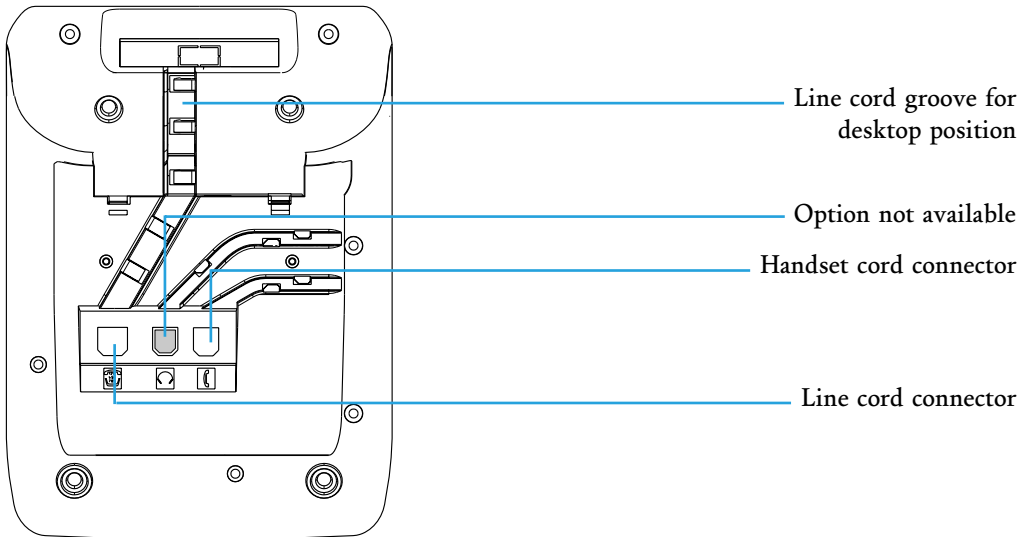

## Accessory for the M720

The **M720** can be mounted on a wall. A wall-mounted installation kit is available as an option. Consult your system operator.

## Recommendations and safety

**Caution** – Do not install the equipment in a damp room or near a water outlet. The equipment must be used at a temperature between 5°C and 45°C.

**Telephone connection** – This equipment can not be connected to the public network. This equipment is designed to be installed with a private switching system of M6500 IP PBX and Succession 6500 ranges.

The voltage on this network is classed TNV1 (Telephone Network Voltage) according to standard EN 60-950.

**CE marking** – This certifies the conformity of the equipment with the regulations which apply in accordance with the directive R&TTE 1999/5/EC.



**Maintenance** – Use a cloth which has been dampened in slightly soapy water then wipe with a dry cloth. Your equipment will retain its new appearance if you do not use any solvents or household cleaning products.

A new telephone set has just been installed for you.

Your **M720** digital set gives you access to all the services and features available within the **M6500 IP PBX** and **Succession 6500** ranges.

Your **M720** digital set is a complete, high-performance tool, but is also simple and quick to use, thanks to:

- a memory key (used to program a number or a function),
- a message lamp,
- a voice mail direct access key,
- a mute key.

## Important!


The availability of certain functions described in this guide may depend on the version or configuration of your system.


We would advise you to carry out the following test (after connecting the set) to find out the version of the system to which your set is connected.

### To find out the system's software version




When the handset is replaced,




- press the  key.





You hear the ringing tone in the loudspeaker, inviting you to dial the number and the lamp associated with  key glows on steady.

The indications and additional features which are highlighted on the blue backgrounds of this guide are especially intended for your attention.

Otherwise (you have to lift the handset before pressing  key and to hear the ringing tone), the features highlighted on a blue background in this guide are not available with your current system version.

We would advise you to consult your system operator if you are in any doubt.

**Note:** This document shows the standard access codes for the different functions. However, these accesses may be customized by the system operator (e.g. the call pickup function: standard access by    - customized access by **5 4 1**). In this case, your system operator will indicate in the dedicated space, the specific codes to access the different functions.

Intercepting a call sent to a set in your hunt group    ou 

If you would like to find out more about your set, we would advise you to consult the detailed functions on the website

[www.eads-telecom.com](http://www.eads-telecom.com)  
User guide of M720

Quick reference guide

# CONNEXITY

## M720



CONNEXITY

EADS  
TELECOM